

CSA 140P

I DISSUASORI AUTOMATICI CSA, PRODOTTI DI PUNTA DELLA MAC SRL, SONO IL RISULTATO DEL CONTINUO MIGLIORAMENTO IN OLTRE 25 ANNI DI ESPERIENZA.

- MOVIMENTO PNEUMATICO, ASSICURA IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DEL DISSUASORE ANCHE GRAZIE AI MATERIALI E ALLE TECNOLOGIE DI PRIM'ORDINE IMPIEGATE NEL PROCESSO PRODUTTIVO.
- COMPRESSORI DI ALTA QUALITÀ GARANTISCONO UN ALTO LIVELLO DI RENDIMENTO DEL DISSUASORE.
- ZINCATURA A CALDO DEL TUBO, DELLA STRUTTURA ESTRAIBILE E CASSAFORMA A INTERRARE PER UN CONTRASTO A LUNGO TERMINE ALL'USURA.
- AMPIA CONFIGURAZIONE: COLORAZIONE PERSONALIZZATA, TESTA SENSIBILE, LED INTEGRATI, ELETTROVALVOLA, RESISTENZA, SEGNALE ACUSTICO E ECC. (VEDERE SCHEDA ACCESSORI)




Dati Tecnici

TIPO DI DISSUASORE	Cod.	CSA 140 Fe	CSA 140 Fe	CSA 140 i
SPESSORE CILINDRO MOBILE	mm	12.5		4
DIAMETRO CILINDRO MOBILE	mm		140	
TIPO MATERIALE CILINDRO MOBILE		FE510	FE360	inox
FINITURA CILINDRO MOBILE		VERNICE A POLVERE		SATINATURA
TRATTAMENTO CILINDRO MOBILE		ZINCATURA A CALDO		INOX 304
TRATTAMENTO CASSAFORMA E STRUTTURA		ZINCATURA A CALDO		
FASCIA ADESIVA RETTORIFLETTENTE		•		
PRESSOSTATO DI SICUREZZA		OPTIONAL		
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO JOULE	J	112.000	56.000	70.000
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J	5.000	3.000	4.000
RESISTENZA STATICA DISSUAS. APERTO (CERTIFICATO)	Kg		40.000	
CICLI GIORNALIERI USO INTENSIVO (CICLO INTERMITTENTE S3)			2.400	
ALIMENTAZIONE	Vac		230V 50Hz	
ALIMENTAZIONE TESTA LUMINOSA	Vdc		24	
TEMPERATURA DI LAVORO	°C		-20 / + 60	
RESISTENZA RISCALDANTE IP67			< + 1	
PRODOTTO RISPONDENTE ROHS			•	


• = di serie

Accessori

 <p>TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz ROLLING CODE</p> <p>1540024</p>	 <p>ANTENNA 433 Mhz CON STAFFA INOX E CAVO DA 7m</p> <p>1540100</p>	 <p>SERRATURA DI PROTEZIONE A 3 CHIAVI CILINDRO DIFFERENTE PER SINGOLO DISSUASORE A PROTEZIONE DELLO SBLOCCO IDRAULICO</p> <p>5050001827</p>
 <p>SEMAFORO LED A 2 LUCI ROSSO/VERDE DA PARETE 230Vac</p> <p>1650042</p>	 <p>LAMPEGGIANTE 230 Vac LED CON SCHEDA INTERMITTENTE</p> <p>1655025</p>	 <p>SERRATURA DI PROTEZIONE A 3 CHIAVI CON MASTERCARD CILINDRO DIFFERENTE PER SINGOLO DISSUASORE A PROTEZIONE DELLO SBLOCCO IDRAULICO</p> <p>5050001829</p>
 <p>ACCESSORIO DI PROTEZIONE PARTI IN TENSIONE IN PLEXIGLAS E SUPPORTO PER FISSAGGIO CONDENSATORI PER PROGRAMMATORE BRAIN4</p> <p>5050008620</p>	 <p>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO GENERALE FISSATO SU BARRA DIN NELLA SCATOLA DEL PROGRAMMATORE BRAIN4</p> <p>5050008621</p>	 <p>BOBINA DI SGANCIO TENSIONE CONTATTI AUSILIARI PER SEGNALAZIONE MANCANZA RETE SU BARRA DIN SU BRAIN4 PER PULSANTE DI EMERGENZA</p> <p>5050008622</p>
 <p>SA1 SEGNALATORE ACUSTICO 230V IP67. SEGNALAZIONE DI PERICOLO DURANTE LA CORSA DEL DISSUASORE (INSTALLAZIONE INTERNA)</p> <p>5050008910</p>	 <p>CARTELLI STRADALI DI SEGNALAZIONE ATTENZIONE DISSUASORI MOBILI COMPLETO DI PALO</p> <p>5050008901</p>	 <p>ARMADIO IN METALLO (1000x500x1200) COMPLETO DI QUADRO GENERALE E QUADRO ELETTRONICO BRAIN4</p> <p>5050009010 2800 RPM 5050009011 1070 RPM</p>



- CONSIGLIATO PER:
- DELIMITARE TRANSITO IN AREE PEDONALI
- CONTROLLO ACCESSO PARCHEGGI
- CONTROLLO ACCESSO CARRABILI

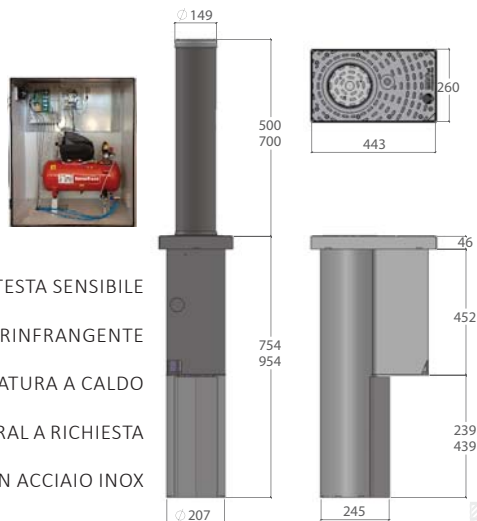

	SPESSORE CILINDRO MOBILE	mm	12	4	4 inox
CSA140 H500	Cod.	030141212	030142004	030140452	
CORSA CILINDRO MOBILE	mm	500	500	500	
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec	3.90	3.90	3.90	
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec	3	3	3	
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA (CON ELETTROVALVOLA)	sec	3	3.5	3.5	
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg	75	51	56	
CSA140 H700					
		030141214	030140404	030140454	
CORSA CILINDRO MOBILE	mm	700	700	700	
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	sec	5.20	5.20	5.20	
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	sec	4	4	4	
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA (CON ELETTROVALVOLA)	sec	4	5	5	
PESO TOTALE DISSUASORE	Kg	86	63	68	

DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO DI MASSE METALLICHE A DUE SPIRE 24Volt DC/AC

1630079

PULSANTE EMERGENZA ROTTURA VETRO IP67

1630202

SEMAFORO LED LUCI ROSSO/VERDE INOX OGNI LUCE HA 6 CIRCUITI SEPARATI

1650001 2 LUCI
1650002 4 LUCI

RESISTENZA ELETTRICA DI RISCALDAMENTO ANTICONDENSA 250W AUTOREGOLANTE 230V IP 67 COMPLETA DI STAFFA E CAVO DA INSERIRE NEL DISSUASORE

5050001854

PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN4 PER LA GESTIONE DI 4 DISSUASORI AUTOMATICI RADIO RIC. INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO SCATOLA IP56

5050008602

PROGRAMMATORE ELETTRONICO BRAIN1 PER LA GESTIONE DI 1 DISSUASORE AUTOMATICO RADIO RIC. INCORPORATA, ELETTROVALVOLA E SEMAFORO SCATOLA IP56

5050008615

OROLOGIO SETTIMANALE DA INSERIRE NEL QUADRO BRAIN PER LA GESTIONE DELLE APERTURE A FASCE ORARIE

5050008630

RSME RICONOSCITORE SONORO MEZZI DI EMERGENZA SIRENE OMOLOGATE IN EUROPA (SPECIFICARE NAZIONE IN CASO DI ORDINE)

5050008651

KIT CONTATTO ALLARME

5050008801

SUPPLEMENTO PER INSERIMENTO TESTA SENSIBILE CABI 140 DA EFFETTUARE ALL'ORDINE

5050220641